



191 - GIULIETTA

1.6 JTDM

MANUALE

## 5570T49 - CENTRALINA ELETTRONICA BLUETOOTH - S.R.



STACCO

### Op. 7040A03 MODANATURA LATO PASSEGGERO SU PLANCIA PORTASTRUMENTI - S.R.

1. Inserire a fondo gli attrezzi (1a) nelle sedi (1b) presenti ai lati della centralina bluetooth (1c).

ATTREZZO	DENOMINAZIONE	FUNZIONE	VALIDITÀ
2000027600	Forchetta	Estrazione centralina bluetooth	


2. Mediante gli attrezzi (1a) disimpegnare da entrambi i lati i ritegni (2a), quindi estrarre la centralina bluetooth (1c).

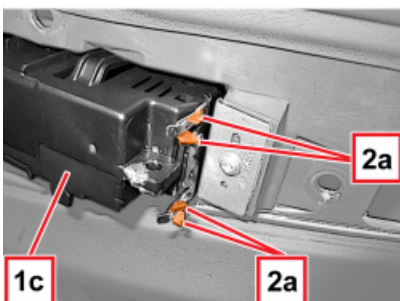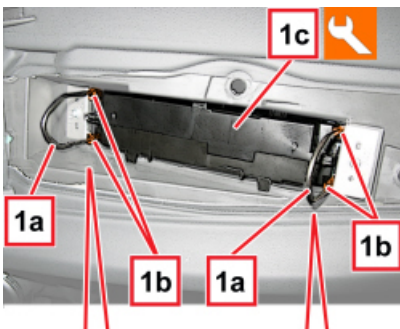

1. Scollegare la connessione elettrica.

	DENOMINAZIONE	CONNETTORE
1	CENTRALINA BLUETOOTH	<a href="#">Vedere M162 CENTRALINA CONVERGENCE</a>

2. Recuperare la centralina bluetooth.

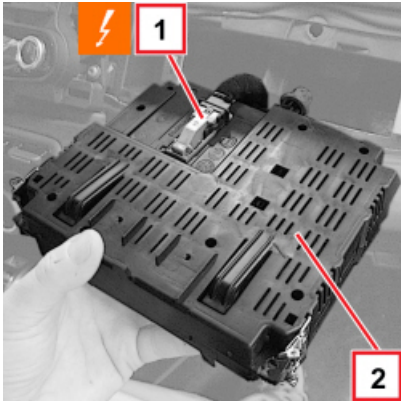

## RIATTACCO

- Controllare che la centralina bluetooth non sia danneggiata.
- Collegare la connessione elettrica.
- Inserire in sede la centralina bluetooth e fare impegnare i ritegni. Fare attenzione a non schiacciare i cavi elettrici.

 **Op. 7040A03 MODANATURA LATO PASSEGGERO SU PLANCIA PORTASTRUMENTI - S.R.**

- Collegare la batteria.



La centralina deve essere collegata elettricamente almeno 5 secondi prima del "key-on".

Alcuni nodi della rete CAN - e tra questi la centralina Bluetooth - vengono programmati con impostazioni di "default", che il Cliente trova all'atto dell'acquisto della vettura. In caso di sostituzione della centralina, la Ricambi invia un componente "vergine": una volta montato occorre quindi trasferire su di esso i dati memorizzati nel Body Computer, eseguendo tramite Examiner la procedura "ALLINEAMENTO PROXI".



- Controllare la funzionalità degli impianti coinvolti.